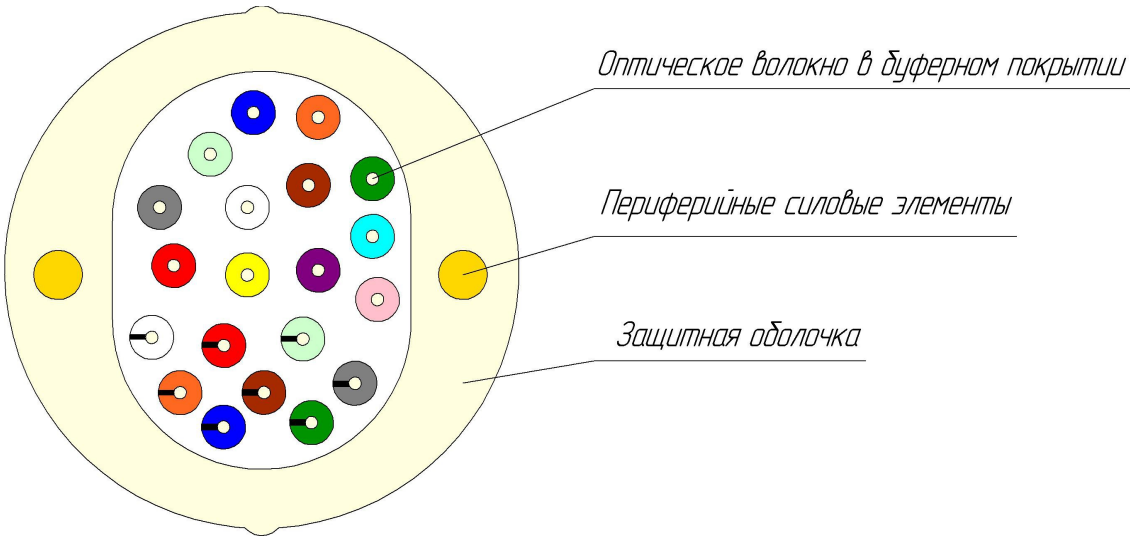

Общее описание кабеля ОКВнг(А)- HF – Р

Данная конструкция кабеля может содержать от 1 до 48 оптических волокон в буферном покрытии 900 мкм. Кабель выполнен в сухом исполнении. В оболочке кабеля содержатся диэлектрические силовые элементы – стеклопластиковые прутки.

Защитная оболочка выполнена из светостабилизированного негорючего безгалогенного компаунда.

Назначение: кабель предназначен для прокладки и эксплуатации внутри зданий на лотках, в коридорах, шахтах.

Основные технические характеристики кабеля:

Марка кабеля Характеристики	ОКВнг(А)-Р-1…8	ОКВнг(А)-Р-10…12	ОКВнг(А)-Р-14…24	ОКВнг(А)-Р-26…48
Номинальный диаметр, мм	6,5	8,5	10,5	13,5
Масса кабеля, кг/км	38	65	105	157
Температура эксплуатации, ºС	-60…+70			
Температура при монтаже, ºС	-10…+50			
Температура транспортировки и хранения, ºС	-40…+60			
Растягивающее усилие, Н	500			
Раздавливающее усилие, Н/см	80			
Срок службы	25 лет			
Срок гарантийной эксплуатации	2 года после ввода в эксплуатацию, не более 2,5 лет со дня поставки.			

Цвет ОВ 1 – 48 ОВ.

цвет	Си-ний	Оран-жевый	Зеле-ный	Корич невый	Серый	Белый	Крас-ный	Чер-ный	Желтый	Фиоле-товый	Розо-вый	Бирю-зовый
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
№	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
№	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Цвет буферного покрытия при количестве ОВ кабеле 1 – 12.

цвет	Си-ний	Оран-жевый	Зеле-ный	Корич невый	Серый	Белый	Крас-ный	Чер-ный	Жел-тый	Фиоле-товый	Розо-вый	Бирю-зовый
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Цвет буферного покрытия при количестве ОВ в кабеле 13 – 48.

цвет	Си-ний	Оран-жевый	Зеле-ный	Корич невый	Серый	Белый	Крас-ный	Сала-товый	Жел-тый	Фиоле-товый	Розо-вый	Бирю-зовый	Число штри-хов
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-
№.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
№	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	2
	||	||	||	||	||	||	||	||	||	||	||	||	
№	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	3
	|||	|||	|||	|||	|||	|||	|||	|||	|||	|||	|||	|||	